


DUKE

TIPO
Lineales

La fuerza de la geometría hecha luz.

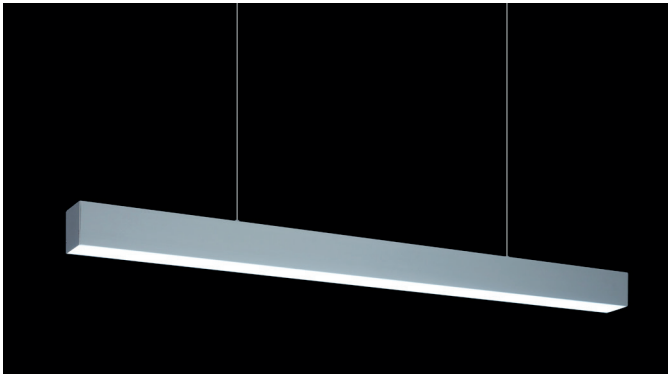

DETALLES TÉCNICOS

Modelo	Duke
Tipología	Luminaria colgante o aplicada
Material	Aluminio
Fijación	mediante grampas o tensores
Alimentación	200–240V CA
Ángulo de apertura	120°
CCT	2700K, 3000K, 4000K, 6000K
LED	SMD
CRI	≥ 90
Difusor	Polycarbonato
Garantía	3 años

Disponible en medidas estándar o desarrollado a medida. Realizamos largos y formas especiales para proyectos personalizados.

TERMINACIÓN

- Negro microtexturado (NG)
- Blanco microtexturado (BL)
- Alumat (AL)

XXX = tono de luz: SCA (2700K) / CAL (3000K) / NEU (4000K) / FRI (6000K)
XX = terminación: NG / BL / AL

Ejemplo: DUK-150-CAL-NG = Colgante Duke, 150cm, Cálido 3000K, Negro

CONFIGURACIONES

CÓDIGO	CONFIG.	MEDIDA	TENSOR	LM	W
DUK-MTR-XXX-XX	simple	Med. Esp.	Opcional	3200lm/m	36 W/m
DUK-060-XXX-XX	simple	60 cm	Opcional	1900	22
DUK-100-XXX-XX	simple	100 cm	Opcional	3200	36
DUK-120-XXX-XX	simple	120 cm	Opcional	3800	43

GSG design se reserva el derecho de modificaciones en el producto si fuese necesario para realizar mejoras o actualizaciones.

GSG design srl

Oficina/fábrica
Albariño 1775, mataderos

(011) 3972 - 7957
ventas@gsgdesign.com.ar
www.gsgdesign.com.ar



CONFIGURACIONES

CÓDIGO	CONFIG.	MEDIDA	TENSOR	LM	W
DUK-150-XXX-XX	simple	150 cm	Opcional	4800	54
DUK-200-XXX-XX	simple	200 cm	Opcional	6400	72
DUK-250-XXX-XX	simple	250 cm	Opcional	8000	90
DUK-300-XXX-XX	simple	300 cm	Opcional	9600	108

GSG design se reserva el derecho de modificaciones en el producto si fuese necesario para realizar mejoras o actualizaciones.