

LUMO WALL

Geometría pura. Luz uniforme.

TIPOLOGÍA DE PARED


DETALLES TÉCNICOS

Modelo	LUMO WALL
Tipología	Aplic de pared
Material	Aluminio + Acero
Fijación	mediante soporte mural
Alimentación	200–240 V CA
Ángulo de apertura	300°
CCT	2700 K · 3000 K · 4000 K
LED	COB
CRI	≥ 90
Difusor	Polycarbonato
Potencia	Según configuración
Garantía	3 años

TERMINACIÓN


- Negro microtexturado (NG)
- Blanco microtexturado (BL)
- Aluminio (AL)

DIMENSIONES (mm)

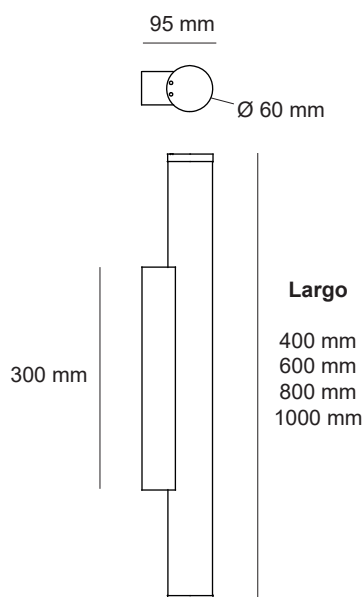

XXX = tono de luz: SCA (2700K) / CAL (3000K) / NEU (4000K)
XX = terminación: NG / BL / AL / OR / CH

Ejemplo
LUW-060-CAL-NG
LUMO WALL · 600 mm · 3000 K · Negro

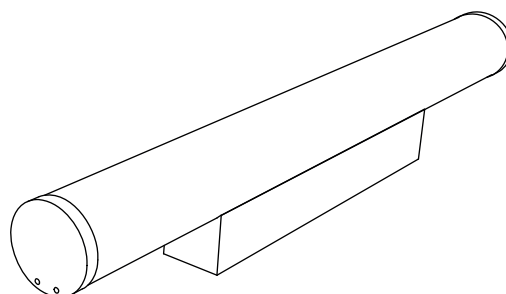

GSG design se reserva el derecho de modificaciones en el producto si fuese necesario para realizar mejoras o actualizaciones.

GSG design srl

Oficina/fábrica
Albariño 1775, mataderos

(011) 3972 - 7957
ventas@gsgdesign.com.ar
www.gsgdesign.com.ar



CONFIGURACIONES

CÓDIGO	CONFIG.	MEDIDA	Im	W	IP
LUW-040-XXX-XX	pared	400 mm	800	8	IP40
LUW-060-XXX-XX	pared	600 mm	1200	12	IP40
LUW-080-XXX-XX	pared	800 mm	1600	16	IP40
LUW-100-XXX-XX	pared	1000 mm	2000	20	IP40